


Dijital Kilit NO:2 (01.300.102)


Kullanım Kılavuzu

Introduction

Panel

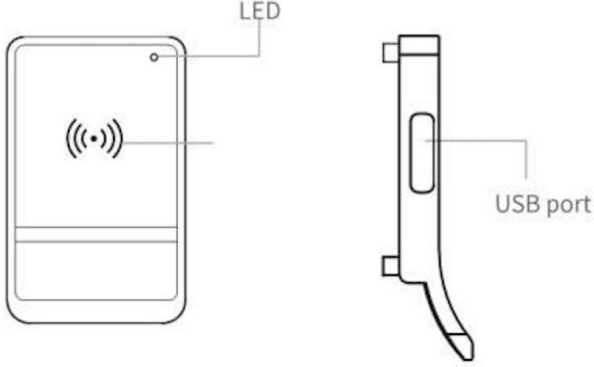

Lock body

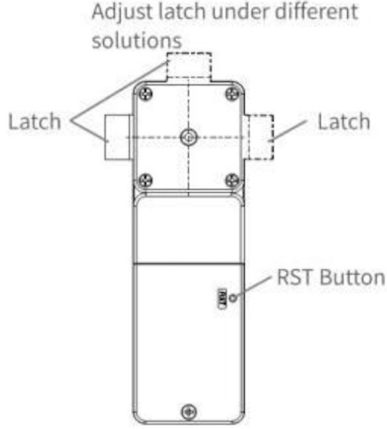

Kilit & aç

Yönetim kartı ayarlama:

Fabrika varsayılan kart veritabanı boştur, kullandığınız ilk kart yönetim kartıdır, di sesini duyduğunuzda ayarlama başarılı demektir.

Kullanıcı kartı ayarlama:

Yönetim kartını 2 kez kullanın, yeşil LED'in yanıp söndüğünü göreceksiniz. ve ardından eklemek istediğiniz herhangi başka bir kartı alın, di sesini duyduğunuzda kullanıcı kartı ayarlama başarılı demektir

NOT:

Yalnızca özel modda, kullanıcı kartı yönetim kartı ayarlayabilirsiniz.

Tek kullanımlık kartı nasıl silerim ?

• **Kullanıcı kartı ayarlama:**

Yönetim kartını 3 kez kullanın, yeşil LED'in yanıp söndüğünü göreceksiniz, ve ardından silmek istediğiniz kullanıcı kartını kullanın, uzun bir di... sesi duyduğunuzda, silme başarılıdır, diğer kullanıcı kartlarını silmeye devam edebilirsiniz.

Tüm kartları nasıl silebilirim?

Seçenek:

Yönetim kartını 5 kez kullanın, di di sesini duyduğunuzda ve silme başarılıdır.

Kart Türleri

Yönetim kartı (en fazla 3): Halka açık ve özel mod için kullanılır, kart ayarlama&silmek, kilidi açma&kapama işlevine sahiptir.

Kullanıcı kartı (en fazla 20): Yalnızca özel mod için kullanılır, kilidi açma&kapama işlevine sahiptir.

Geçici kart (yalnızca 1): Halka açık mod için kullanılır, kilidi açma&kapama işlevine sahiptir.

Nasıl Kullanılır ?

Kilit & Aç

Fabrika varsayılan mod özel moddur

> Açma işlemi

Doğrulanmış kartı indüktif bölgeye yaklaştırın, uzun di sesini duyduğunuzda ve yeşil LED yanıp söndüğünde, kilidi 3 saniye içinde çevirerek açın.

> KİLİT

Kilidi tekrar kilit konumuna çevirin

NOT:

• Sürekli dididi sesi, kartın doğrulanmadığı anlamına gelir.

Modu Nasıl Değiştiririm

Bu kilitte halka açık mod ve özel mod bulunmaktadır
Fabrika varsayılan mod özel moddur


• **Seçenek 1:** Pili çıkarın ve ardından pini sıfırlama deliğine koyun, aynı anda pillerle donatın.

Mod 1: Uzun di sesini duyduğunuzda pini bırakın, özel mod ayarı başarılı demektir

Mod 2: Di di di şeklinde üç kez uzun sesi duyduğunuzda pini bırakın, halka açık mod ayarı başarılı demektir.

NOT:

Modu değiştirdikten sonra, tüm kartlar silinecektir.

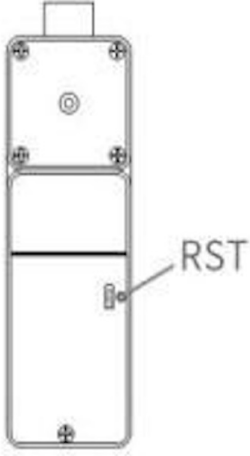

Halka Açık Mod

Geçici kartı ayarlama

Kartı indüktif bölgeye yaklaştırın, sesi duyduğunuzda ayarlama başarılı demektir.

Açma

Doğrulanmış geçici kartı indüktif bölgeye yaklaştırın, uzun di sesini duyduğunuzda, yeşil LED kilidi açar, bu geçici kart geçersiz olacaktır

NOT:

Geçici kartı ayarlamadan önce yönetim kartını ayarlamalısınız

Yönetim kartı, geçici kartı açabilir ve silebilir

Yeşil LED, her 3 saniyede bir yanıp sönerse kilit alındı demektir

Geçici kart yalnızca 1 kez kullanılabilir

Sürekli dididi sesi, kartın doğrulanmadığı anlamına gelir

Özellikler

Buzzer düşük pil voltajı uyarısı verdiğinde, pilin düşük voltajda olduğu anlamına gelir, lütfen zamanında pil değiştirin, voltaj düşük olduğunda kilit çalışmayabilir


• Acil güç kaynağı

Pil düşük voltaj durumunda, USB portunu harici bir güç kaynağıyla bağlayabilirsiniz

Reset deliğine en az 3 saniye süreyle pin kullanarak basarsanız, kilit fabrikaya döner, çalışma modu korunur.

Working temperatur	-20~+55°C	Factory default mode	Private mode
Working humidity	10%~85%RH	Static current	30uA
Storage temperatur	-40~+55°C	Dynamic current	130mA
Power supply	2 x AA batteries	Batteries life time	1 year

➤ Fixing hole unit:mm

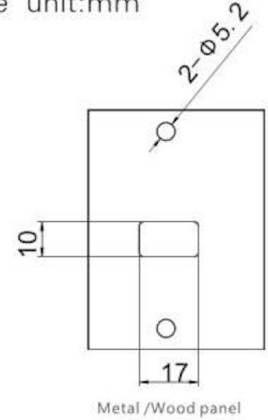

➤ Installation steps

